



PRZEKRÓJ A`-A` (Po Przebudowie)

Modernizacja (Przebudowa) drogi wewnętrznej w m.Topola, na działce nr ewid.215, od km 0+497 do km 1+085, dł.588mb.



Skala 1 : 50

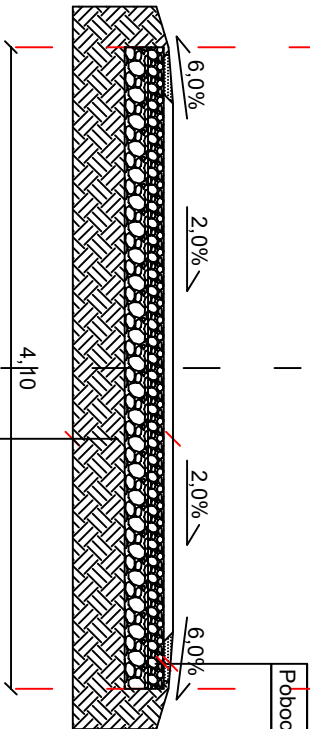

Pobocze z kruszywa fr. 0-31, 50mm, śr. gr. 6cm

Warstwa ścierna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr. 6cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (z dowozu) frakcji 0-31, 50mm, gr. 10cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (z dowozu) frakcji 31, 50-63, 00mm, gr. 15cm
Grunt rodzimy

A

B

Inwestor: Gmina Skalbierz ul. T. Kościuszki 1 28-530 Skalbierz		Stadium: Projekt Techniczny	
Adres Inwestora: ul. T. Kościuszki 1 28-530 Skalbierz		Objekt budowlany: Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr ewid.215.	
Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja (Przebudowa) drogi wewnętrznej w m.Topola na działce nr ewid.215, od km 0+497 do km 1+085, dł.588mb.			
Branża: Drogowa		Tytuł Rysunku: Przekrój A` - A` (Po przebudowie)	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:		Podpis:
Opracowała:	Agata Piotrowska		
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	Nr egzemplarza:
16.04.2021r	1 : 50	4	

AB - obszar opracowania dokumentacji