



PRZEKRÓJ B'-B' (Stan Projektowany)

Remont drogi gminnej Nr 378014T Przybenice-Małoszów, w m.Przybenice i Małoszów,
od km 0+000 do km 1+670, dł. 1670mb.



Skala 1 : 50

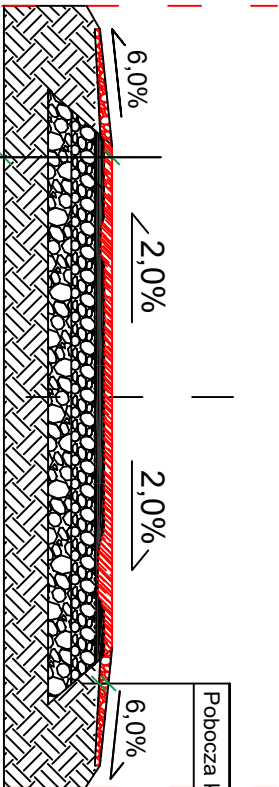

Pobocza kruszywo fr. 0-31,50mm, gr. 7,00cm

Odcinek drogi w km 0+460 - 1+670,
długość 1210mb.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr. 6cm
Istniejąca warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 6cm (zły stan techniczny)
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr.0-31,5mm, śr. gr. 15cm
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr. 31,5-63mm, śr. gr. 15cm
Grunt rodzimy

A

B

Inwestor: Gmina Skalbierz ul. T.Kościuski 1 28-530 Skalbierz		Stadium: Projekt Techniczny	
Adres Inwestora: ul. Kościuski 1 28-530 Skalbierz		Objekt budowlany: Remont drogi gminnej na działkach nr ewid. 136/2, 489, 533	
Nazwa przedsięwzięcia: Remont drogi gminnej Nr 378014T Przybenice-Małoszów, w m.Przybenice i Małoszów, od km 0+000 do km 1+670, dł. 1670mb.			
Branża: Drogowa			
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Tytuł Rysunku: Przekrój B'-B' (Projektowany)	
Opracowała:	Agata Piotrowska		Podpis:
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	Nr egzemplarza:
26.08.2021r	1 : 50	7	

AB - obszar opracowania dokumentacji