



PRZEKRÓJ B'-B' (Stan Projektowany)

Remont drogi gminnej Nr 378028T Kobylniki-Ostrów, w m.Kobylniki,
od km 0+000 do km 0+610 i od km 1+440 do km 1+750 dt. 920mb.



Skala 1 : 50

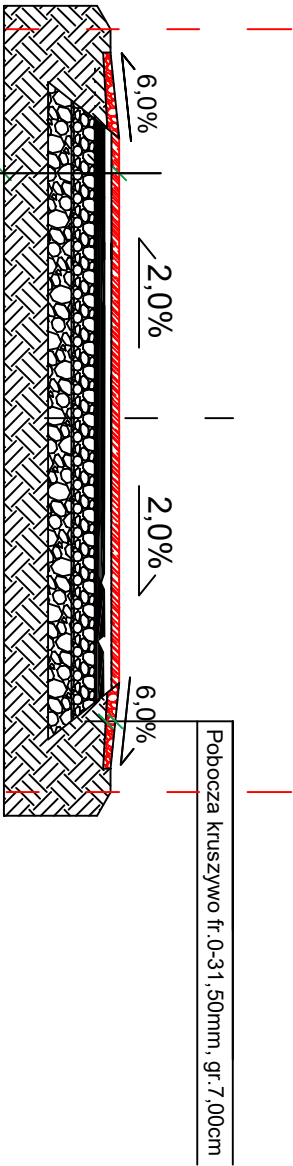

Pobocza kruszywo fr.0-31,50mm, gr.7,00cm

Odcinek drogi w km 0+365- 0+610,
długość 245mb.

Warstwa ścierna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr. 4cm
Warstwa profilująca z mieszanki min-asf. 50kg/m ² , śr. gr.2cm
Istniejąca warstwa ścierna z betonu asfaltowego, gr. 6cm (zły stan techniczny)
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr.0-31,5mm, śr. gr.15cm
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr.31,5-63mm, śr. gr.15cm
Grunt rodzimy

A

B

AB - obszar opracowania dokumentacji

Inwestor: Gmina Skalbierz ul. T.Kościuski 1 28-530 Skalbierz		Stadium: Projekt Techniczny	
Adres Inwestora: ul. Kościuski 1 28-530 Skalbierz		Objekt budowlany: Remont drogi gminnej na działkach nr ewid.38/2.	
Nazwa przedsięwzięcia: Remont drogi gminnej Nr 378028T Kobylniki-Ostrów, w m.Kobylniki, od km 0+000 do km 0+610 i od km 1+440 do km 1+750 dt. 920mb.			
Branża: Drogowa		Tytuł Rysunku: Przekrój B-B' (Projektowany)	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:		Podpis:
Opracowała:	Agata Piotrowska		
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	Nr egzemplarza:
30.08.2021r	1 : 50	8	