
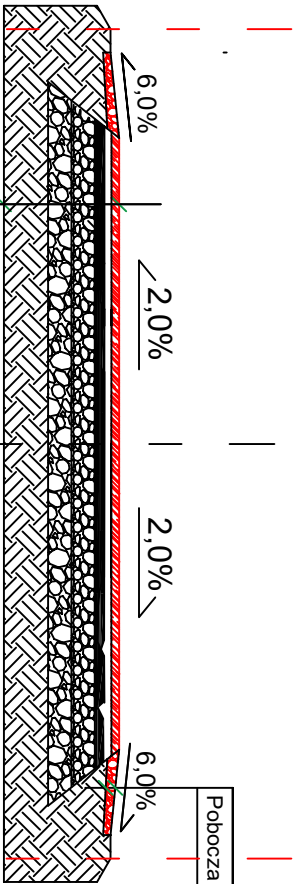


PRZEKRÓJ A'-A' (Stan Projektowany)

Remont drogi gminnej Nr 378028T Kobylniki-Ostrów, w m.Kobylniki,
od km 0+000 do km 0+610 i od km 1+440 do km 1+750 dł. 920mb.

Skala 1 : 50



Pobocza kruszywo fr.0-31,50mm, gr.7,00cm

Odcinek drogi w km 0+000 - 0+365,
długość 365mb.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr. 4cm
Warstwa profilująca z mieszanki min-asf. 50kg/m², śr. gr.2cm
Istniejąca warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 6cm (zły stan techniczny)
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr.0-31,5mm, śr. gr.15cm
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr.31,5-63mm, śr. gr.15cm
Grunt rodzimny

A

B

AB - obszar opracowania dokumentacji

Inwestor: Gmina Skalbierz ul. T.Kościuszk1 1 28-530 Skalbierz		Stadium: Projekt Techniczny	
Adres Inwestora: ul. Kościuszk1 1 28-530 Skalbierz		Obiekt budowlany: Remont drogi gminnej na działkach nr ewid.38/2.	
Branża: Drogowa		Tytuł Rysunku: Przekrój A-A' (Projektowany)	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:		Podpis:
Opracowała:	Agata Piotrowska		
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	Nr egzemplarza:
30.08.2021r	1 : 50	6	