



PRZEKRÓJ A'-A' (Stan Projektowany)

Remont drogi gminnej Nr 378014T Przybenice-Małoszów, w m.Przybenice i Małoszów,
od km 0+000 do km 1+670, dł. 1670mb.



Skala 1 : 50

Odcinek drogi w km 0+000 - 0+460,
długość 460mb.

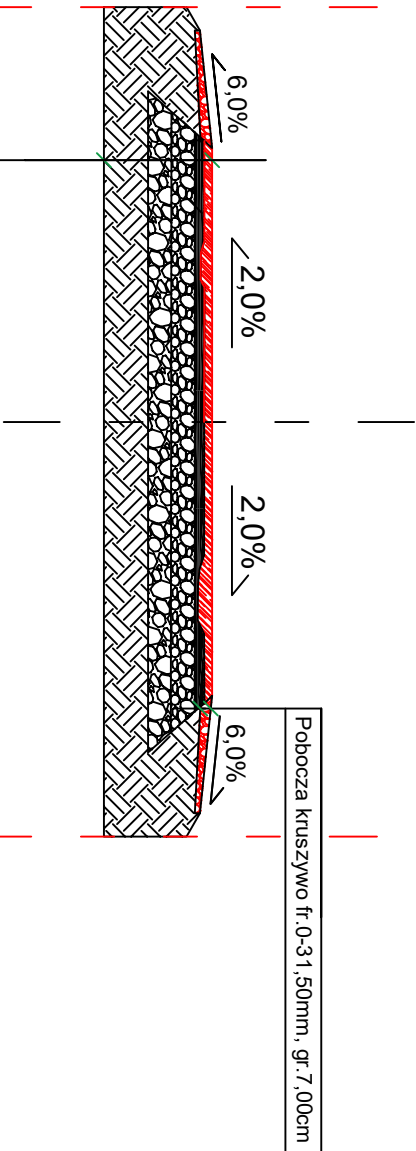

Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr. 6cm
Istniejąca warstwa ściernalna z betonu asfaltowego, gr. 6cm (zły stan techniczny)
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr. 0-31,5mm, śr. gr.15cm
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr. 31,5-63mm, śr. gr.15cm
Grunt rodzimy

A

B

AB - obszar opracowania dokumentacji

Inwestor: Gmina Skalbierz ul. T.Kościuszki 1 28-530 Skalbierz		Stadium: Projekt Techniczny	
Adres Inwestora: ul. T.Kościuszki 1 28-530 Skalbierz		Objekt budowlany: Remont drogi gminnej na działkach nr ewid.136,2	
Nazwa przedsięwzięcia: Remont drogi gminnej Nr 378014T Przybenice-Małoszów, w m.Przybenice i Małoszów, od km 0+000 do km 1+670, dł. 1670mb.			
Branża: Drogowa		Tytuł Rysunku: Przekrój A'-A' (Projektowany)	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Podpis:	
Opracowała:	Agata Piotrowska		
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	Nr egzemplarza:
26.08.2021r	1 : 50	5	