



# PRZEKRÓJ A-A

skala 1:50

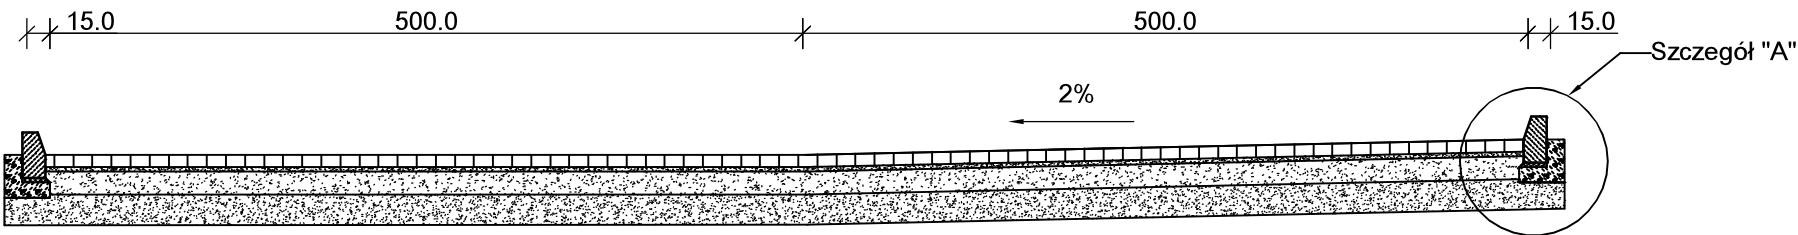

SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:25

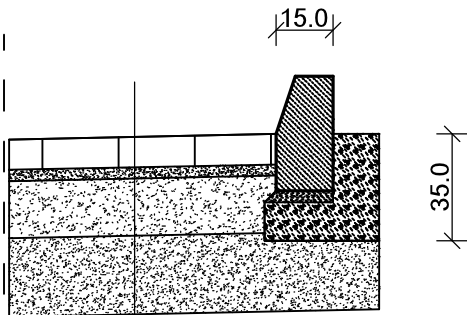

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
Podsypka cem-pias. gr. 3 cm
Kruszywo łamane 0-32,5mm gr. 15 cm
Kruszywo łamane 32,5-64mm gr. 20 cm

Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe mgr inż. Ryszard Skowron		Nr rysunku 2
Obiekt Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Skalbmierzu		
Nazwa rysunku Przekrój A-A		
Inwestor Gmina Skalbmierz		Skala 1:50
Projektant mgr inż. Ryszard Skowron		Data wrzesień 2018